




Schwingungsdämpfer

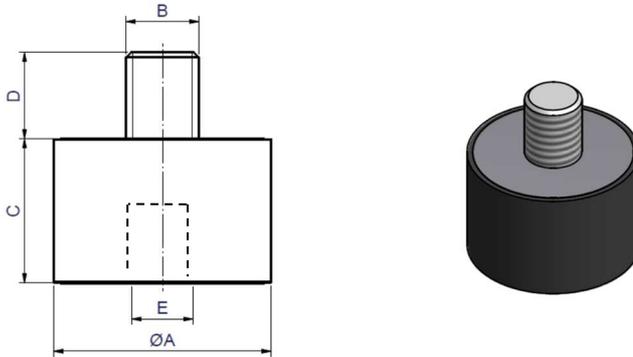

Typ	Satz	Ø A	B	C	D	E	kg
DSU20	3 Stk.	30	M8	20	12	M8 x 7	0,03
DSU40	3 Stk.	30	M8	20	12	M8 x 7	0,03
DSU63	3 Stk.	30	M8	20	12	M8 x 7	0,03
DSU100	3 Stk.	50	M10	20	22	M10 x 8	0,12
DSU160	4 Stk.	50	M10	20	22	M10 x 8	0,12
DSU200	4 Stk.	50	M10	20	22	M10 x 8	0,12
DSU250	4 Stk.	50	M12	20	22	M12 x 10	0,14
DSU300	4 Stk.	50	M12	20	22	M12 x 10	0,14

Anwendung:

Zur Verminderung von Schwingungsübertragungen sowie zu Reduzierung des Körperschalls ausgehend von der Pumpe.

► Befestigung: Innen- und Außengewinde

Material:

- Metallteile: Stahlblech verzinkt
- Gummiwerkstoff: NBR, Shore A Härte 70°

Montagezubehör:


- SD -F : 4 Stk. Muttern und 4 Stk. Unterlegscheiben

Material + Montagezubehör


Bezeichnung:

SD -F Schwingungsdämpfer für waagerechte Fußaufstellung


Schwingungsdämpfer lose :



Schwingungsdämpfer 3 Satz montiert:

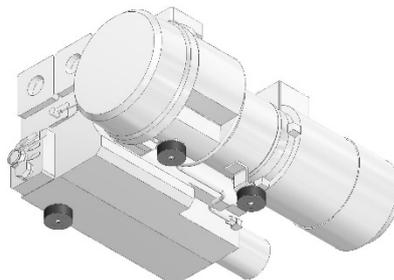

Schwingungsdämpfer 4 Satz montiert:

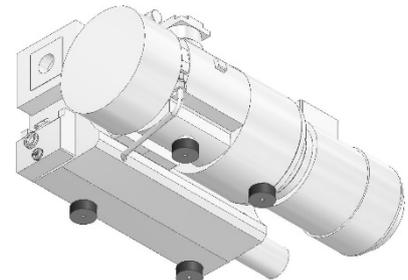

WETRAVENT Zubehör ist ausgelegt für die Verwendung an Wetravent Aggregaten.

Längeneinheiten in mm. Maßtoleranz in den Zeichnungen: ± 2 mm. Toleranz für den Abscheidegrad: ± 2µm. Toleranz für die Gewichtsangabe: ± 10%. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
WETRAVENT air products, Abt. Service, Am Fuchslotz 3, D-71665 Vaihingen/Enz, Tel. +49-7042 2893-200, Fax. +49-7042 2893-209, E-Mail: service@wetravent.de