


Schwingungsdämpfer

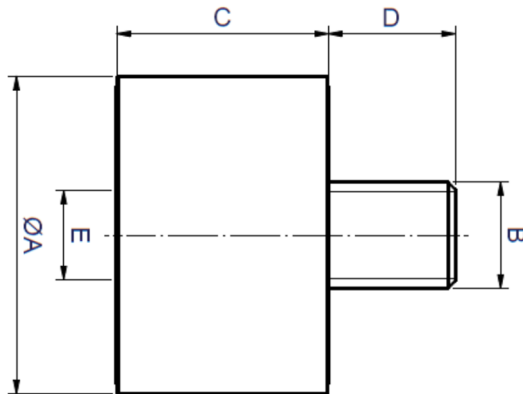

Typ	Bezeichnung	Ø A	B	C	D	E
VRN						
VR						
VRH						
VRF						
VX						

Schwingungsdämpfer werden entsprechend der Baugröße des Radialventilators und der kundenspezifischen Anforderung ausgelegt.

Benötigte Angaben siehe Maßzeichnung und Tabelle.

Material + Montagezubehör

Anwendung:

Zur Verminderung von Schwingungsübertragungen sowie zur Reduzierung des Körperschalls ausgehend vom Radialventilator.

► Befestigung: Innen- und Außengewinde

Material:

- Metallteile: Stahlblech verzinkt
- Gummiwerkstoff: NBR, Shore A Härte 70°

Montagezubehör:

- inklusive

Schwingungsdämpfer montiert am Radialventilator:



Schwingungsdämpfer lose:

